

Flexit vifter med tilbehør

– fjerner effektivt fukt og lukt



Baderomsvifter
Kanalvifter
Varmeflyttere






Fjerner fukt og dårlig lukt

Baderomsvifter fra Flexit har høy kvalitet, fjerner effektivt lukt og fukt. Viftene er dobbeltisolerte og har tilstrekkelig tetthetsklasse slik at de kan plasseres i sone 1 i våtrom. I kombinasjon med fleksibelt tilbehør blir det enkelt å skreddersy en komplett løsning for montering.

Flexit baderomsvifter kan monteres i vegg og tak. Ved installasjoner som krever kanalstrekking lengre enn normal veggtykkelse anbefales min. Ø125 mm vifter, eller sentrifugalvifte 100 TT. Dette er fordi motstanden øker med lengde kanal. Bend/svinger øker motstanden ytterligere. Ø125 vifter og sentrifugalvifter er vesentlig sterkere og tåler mer kanalmotstand enn vanlige Ø100 mm vifter. Installasjoner i tak har ofte lengre kanalstrekking.

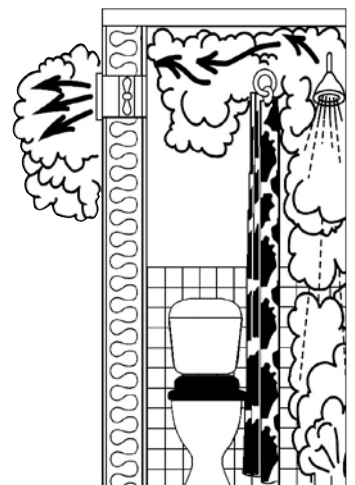

Baderomsvifte Vario

- Meget stillegående
- Minimalt strømforbruk
- Mange reguleringsmuligheter

Effektiv, lydsvak og fleksibel vifte

For avtrekk i bad og våtrom. Mange reguleringsmuligheter for optimal drift og komfort. Passer både Ø100 og Ø125 mm kanaler. Uttagbar vifteenhet gjør det meget enkelt å utføre nødvendig renhold i kanal. Integrert strømbryter. Automatisk luftefunksjon sørger for regelmessig ventilering.

Art.nr. 113383

NOBB nr. 47139260



Fleksibel montering

Stusser for både Ø100 og Ø125 mm medfølger som enkelt monteres på viften. Viften kan plasseres i valgfri retning. Kan også monteres uten stuss, f.eks over hull i mindre og ukurante dimensjoner.

Enkelt renhold

Kanaler ut gjennom vegg blir raskt fylt med støv og skitt. Regelmessig renhold i kanal vil bedre avtrekket og gi et bedre miljø i rommet. Vifteenheten kan enkelt løsnes slik at man kommer til kanalen uten bruk av verktøy. Integrert bryter gjør at man kan koble vekk spenning direkte på viften.

Fjernkontroll


Instillinger av viftens funksjoner kan gjøres via medfølgende fjernkontroll i tillegg til på viftens kontrollpanel

Tilpass viften til ditt behov


Viften har en rekke funksjoner hvor de fleste kan tilpasses brukerens behov:

- Silent modus for lav lyd
- Maks modus for maks avtrekk
- Smart fukstyring med alternative driftsmodus
- Timerfunksjon for både ettergangstid og forsinket start
- Ti trinns hastighetskontroll i både Silent og Maks modus
- Modus for døgntinuerlig ventilasjon (24 Hours)
- Automatisk luftefunksjon for regelmessig ventilering



Kapasitet, m ³ /h	33-115
Maks trykfall, Pa	32
Viftehastighet max, rpm	2200
Lydnivå L _p dB(A) 3m	21-32
Effekt, W	3,8
Spennning, V	100-240
Frekvens, Hz	50-60
Diameter, mm	Ø 100 / 125
Tetthetsklasse	IP 44

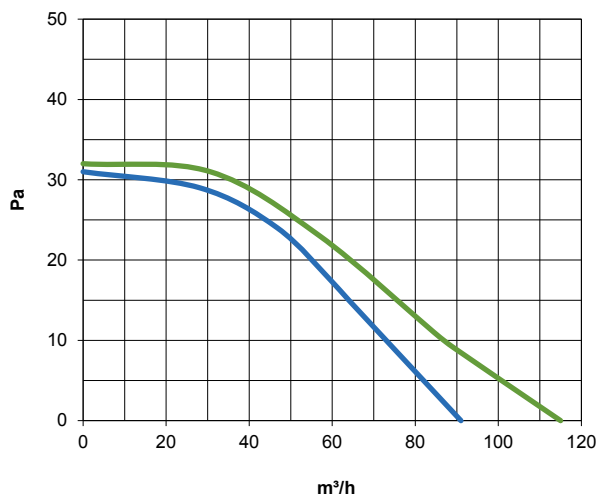

CE □ IP 44



Kulelager

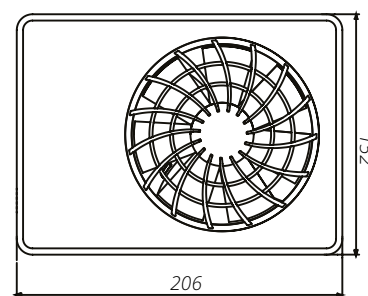

Baderomsvifte Motion

- Bevegelsessensor
- Meget stillegående
- Minimalt strømforbruk
- Mange reguleringsmuligheter




Effektiv, lydsvak og fleksibel vifte

Effektiv, lydsvak og fleksibel vifte for avtrekk i bad og våtrom. Mange reguleringsmuligheter for optimal drift og komfort. Passer både Ø100 og Ø125 mm kanaler. Uttagbar vifteenhet gjør det meget enkelt å utføre nødvendig renhold i kanal. Integrert strømbryter. Automatisk luftefunksjon sørger for regelmessig ventilering.

Art.nr. 114258


NOBB nr. 48791994

Kapasitet, m ³ /h	33-115
Maks trykfall, Pa	32
Viftehastighet max, rpm	2200
Lydnivå L _p dB(A) 3m	21-32
Effekt, W	3,8
Spennning, V	100-240
Frekvens, Hz	50-60
Diameter, mm	Ø 100 / 125
Tetthetsklasse	IP 44

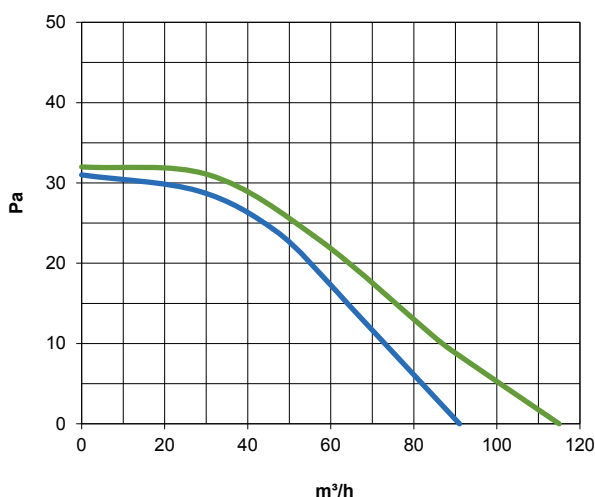

— Ø125
— Ø100

CE □ IP 44



Kulelager

Bevegelsessensor og fuktsensor

Sensorene gjør at viften aktiveres og ventilerer ut i fra hvordan rommet brukes. Aktivisering av fuktsensor gir maks avtrekk for å luften ut fukt raskt, mens aktivisering av bevegelsessensor gir avtrekk på et lavere nivå. Nivå på avtrekk kan enkelt endres og både timer for ettergangstid og startforsinkelse i tilknytning til sensorene kan aktiveres og stilles inn iht behov.

Fleksibel montering

Stusser for både Ø100 og Ø125 mm medfølger som enkelt monteres på viften. Viften kan plasseres i valgfri retning. Kan også monteres uten stuss, f.eks over hull i mindre og ukurante dimensjoner.

Enkelt renhold

Kanaler ut gjennom vegg blir raskt fylt med støv og skitt. Regelmessig renhold i kanal vil bedre avtrekket og gi et bedre miljø i rommet. Vifteenheten kan enkelt løsnes slik at man kommer til kanalen uten bruk av verktøy. Integrert bryter gjør at man kan koble vekk spenning direkte på viften.


Fjernkontroll

Instillinger av viftens funksjoner kan gjøres via medfølgende fjernkontroll i tillegg til på viftens kontrollpanel

Tilpass viften til ditt behov

Viften har en rekke funksjoner hvor de fleste kan tilpasses brukerens behov:

- Silent modus for lav lyd
- Maks modus for maks avtrekk
- Smart fukstesting med alternative driftsmodus
- Timerfunksjon for både ettergangstid og forsinket start
- Ti trinns hastighetskontroll i både Silent og Maks modus
- Modus for døgntilsluttet ventilasjon (24 Hours)
- Automatisk luftefunksjon for regelmessig ventilering

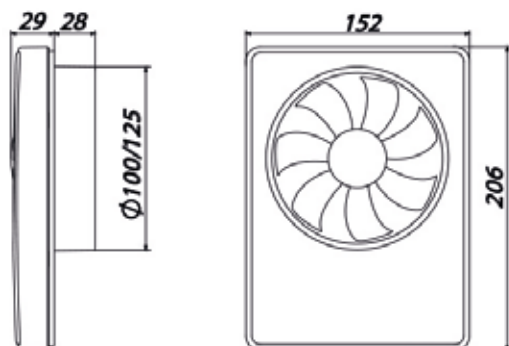

Baderomsvifte Silent Eco

- Lavt lydnivå
- God kapasitet
- Lavt energiforbruk
- Med kulelager



Lydsvak avtrekksvifte med lavt energiforbruk og god kapasitet. Kan monteres i sone 1 i våtrom.

- Integrert tilbakeslagsspjeld som hindrer kald luft å trenge inn når viften ikke er i bruk
- Aerodynamisk profil, et spesielt konstruert utløp og vibrasjonsdempet motor gir lav lyd og god kapasitet
- Vedlikeholdsfrie kulelager for lang levetid
- Høy tetthetsklassifisering
- Dobbeltisolert
- Energisparende motor som kun krever 7,5W

Flexit Silent Eco

Standard vifte som startes/stoppes med separat bryter.

Art.nr. 400065

NOBB nr. 45623404

Flexit Silent Eco P

Viften startes og stoppes med innebygget bryter med snortrekk.

Art.nr. 400068

NOBB nr. 48348614

Flexit Silent Eco TH

Viften styres av både fuktsensor og timer.

Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timeren styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilt ut. Timeren starter også viften når bryter slås på, og hvor lenge viften går etter at bryter er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.

Art.nr. 400066

NOBB nr. 45623438


Flexit Silent Eco TM

Med bevegelsessensor og timer. Viften starter av bevegelser i en avstand på 1 til 4 meter innenfor sensorens overvåkings-vinkel på 100°. Timer styrer ettergangstiden når bevegelser opphører, og kan justeres mellom 2-30 min.


Art.nr. 400067

NOBB nr. 45623480

Kapasitet, m ³ /h	80
Maks trykkfall, Pa	41
Lydnivå L _p dB(A) 3m	25
Effekt, W	7,5
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 100
Utsparingsmål, mm	Ø 110
Tetthetsklasse	IP 45

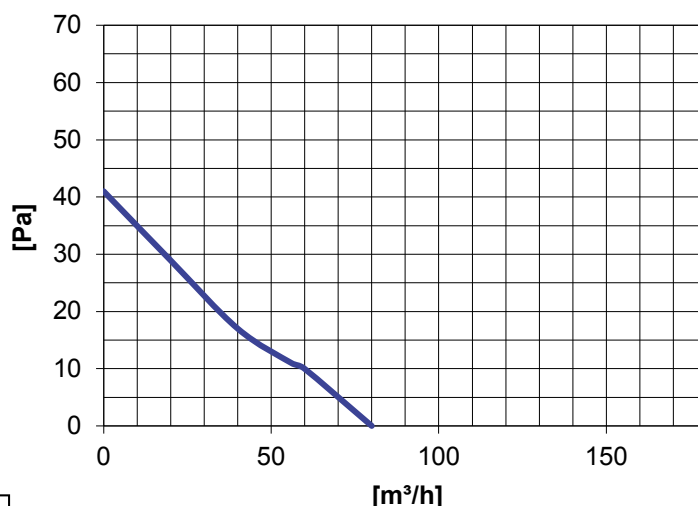

	A	B	C	D	d2	E
Ø 100 mm	158	81	26	99	2	136
Ø 125 mm	182	91	27	124	2	158

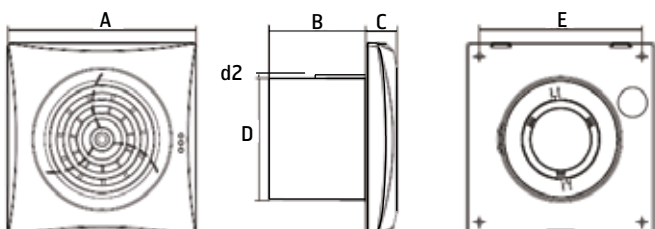


CE □ IP 45



Baderomsvifter B-serien, 100 mm (med kulelager)



Installasjonsvennlige vifter konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viftene er utstyrt med kulelager for lengre levetid. Kan monteres i sone 1 i våtrom. Leveres i flere varianter med alternative funksjoner, og i flere dimensjoner.

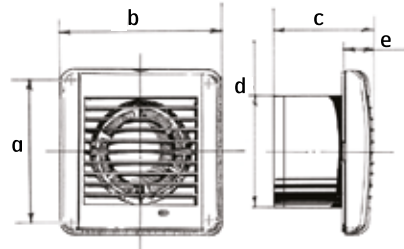

	a	b	c	d	e
Ø 100 mm	122	144	92,5	Ø100	29,5

100B Standard

Viften tilkobles separat bryter for start/stopp.

Art.nr. 400050

NOBB nr. 44019500

100B P

Viften slås av og på via en innebygget snorbryter.

Art.nr. 400051

NOBB nr. 44019515


100B TH

Viften styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timeren styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilt ut. Timeren starter også viften når bryter slås på, og hvor lenge viften går etter at bryter er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.

Art.nr. 400052

NOBB nr. 44019534


Kapasitet, m ³ /h	84
Maks trykkfall, Pa	30
Viftehastighet max, rpm	2300
Lydnivå L _p dB(A) 3m	38
Effekt, W	14
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 100
Utsparingsmål, mm	Ø 110
Tetthetsklasse	IP 34

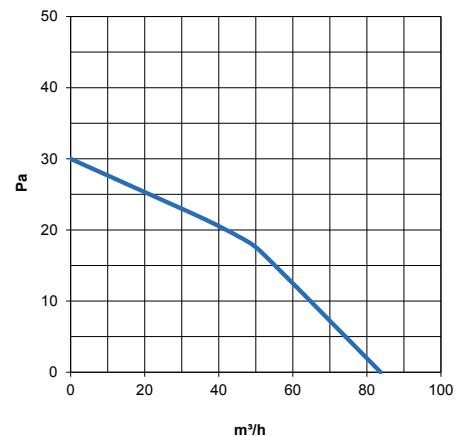

Baderomsvifter F-serien, 100 mm



Konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Kan monteres i sone 1 i våtrom. Leveres i flere varianter med alternative funksjoner, og i flere dimensjoner.

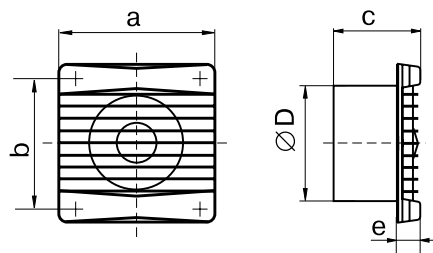

	a	b	c	d	e
Ø 100 mm	160	135	90	Ø100	25

100F Standard

Viften tilkobles separat bryter for start/stopp.

Art.nr. 400002

NOBB nr. 43766425

100F T Timer

Vifte med innebygget timer. Når bryter slås av styrer timeren hvor lenge viften fortsetter å gå. Timeren kan justeres mellom 2-30 minutter.

Art.nr. 400003

NOBB nr. 43766444

100F P

Viften slås av og på via en innebygget snorbryter.

Art.nr. 400005

NOBB nr. 43766497


100F TH

Viften styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timeren styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilt ut. Timeren starter også viften når bryter slås på, og hvor lenge viften går etter at bryter er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.

Art.nr. 400004

NOBB nr. 43766463

Kapasitet, m ³ /h	85
Maks trykkfall, Pa	40
Viftehastighet max, rpm	2300
Lydnivå L _p dB(A) 3m	38
Effekt, W	14
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 100
Utsparingsmål, mm	Ø 110
Tetthetsklasse	IP 34

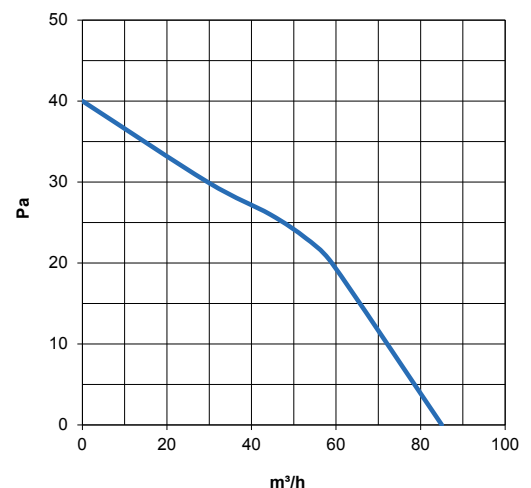

Baderomsvifter FS-serien, 100 mm (med automatisk tilbakeslagssjeld)



Konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Med elektronisk sjeld som åpnes og stenges automatisk. Hindrer kald luft å trenge inn når viften ikke er i drift.

Kan monteres i sone 1 i våtrom. Leveres i flere varianter med alternative funksjoner.

100FS Standard

Viften tilkobles separat bryter for start/stopp.

Art.nr. 400007


NOBB nr. 43766516

100FS TH

Viften styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timeren styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timeren starter også viften når bryter slås på, og hvor lenge viften går etter at bryter er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.


Art.nr. 400009

NOBB nr. 43766535

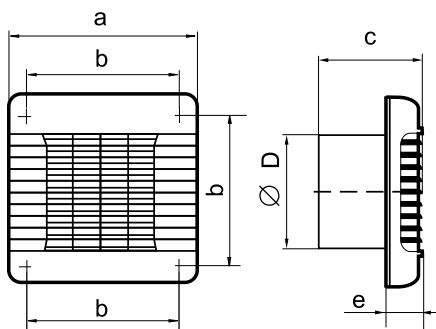

	a	b	c	d	e
Ø 100 mm	166	150	90	Ø100	30

Kapasitet, m ³ /h	85
Maks trykfall, Pa	35
Viftehastighet max, rpm	2400
Lydnivå L _p dB(A) 3m	38
Effekt, W	18
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 100
Utsparingsmål, mm	Ø 110
Tetthetsklasse	IP 24

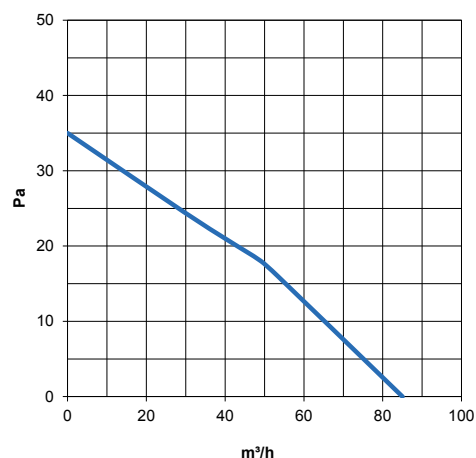

Baderomsvifte 100 TT



Innfelt montasje



Utenpåliggende montasje

100 TT



Sentrifugalvifte som tåler høyere kanal-motstand. Egnert for avtrekk av luft over lengre kanalstrek. For vegg og tak. Kan monteres både innfelt (ramme medfølger) og utenpåliggende. Viften har innebygd sjeld som hindrer kald luft å trenge inn. Med utskiftbart filter. Ekstra filtre medfølger, men fåes også som tilbehør. Kan monteres i sone 1 i våtrom.

Art.nr. 400059




NOBB nr. 44806701


Kapasitet, m ³ /h	98
Maks trykfall, Pa	130
Viftehastighet max, rpm	2250
Lydnivå L _p dB(A) 3m	40
Effekt, W	16
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 100
Utsparingsmål, mm	Ø 110
Tetthetsklasse	IP 24

Utenpåliggende



Innfelt

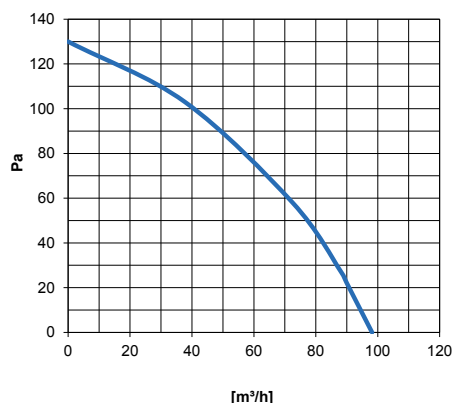



VEGGJENOMFØRING RG100

Lengde 350 mm.
Kan kappes i kortere lengder.
Art.nr. 400081
NOBB nr. 46176298



VEGGJENOMFØRING

100 mm
Fleksibel aluminiumskanal
(20–50 cm) Ø100 mm.
Tilpasset baderomsvifte Ø100 og
lamellventil/sjalusirist Ø100 mm.
Tape til å feste kanal medfølger.
Art.nr. 09120
NOBBnr. 11494804



Veggjenomføring 100FW lamell

100 mm
Veggjenomføring med utvendig
lamellventil. Lamellventilen
hindrer kald luft å trenge inn.
Lengde 350 mm. Kan kappes i
kortere lengder.
Art.nr. 400085
NOBB nr. 51576772



VEGGJENOMFØRING 100FG

100 mm
Veggjenomføring med
utvendig rist og insektsnett.
Lengde 350 mm.
Kan kappes i kortere lengder.
Art.nr. 400020
NOBB nr. 43815395



LAMELLVENTIL MW 100 M/STUSS HVIT

100 mm
Selvlukkende lamellventil med
rund stuss for tilkobling til
kanaler.
Art.nr. 400083
NOBB nr. 51575262



RIST PS100

100 mm
Kvadratisk rist med stuss for
Ø100 mm tilkobling.
Hvit plast.
Art.nr. 400023
NOBB nr. 43815478



RIST PR100

100 mm
Rund rist med stuss for Ø100 mm
tilkobling.
Hvit plast.
Art.nr. 400022
NOBB nr. 4381545



TILBAKESLAGSSPJELD FBD 100 mm

Hindrer kald luft å trenge inn
når viften er avstengt.
Med snepffeste for enkel
montering på viftens stuss.
Art.nr. 400060
NOBB nr. 44477417



DEKKPLATE

200x200mm.
Art.nr. 09215
NOBB nr. 11494697



FILTER

Syntetisk filter til baderomsvifte
100 TT (sett med 10 filter).
Art.nr. 400080
NOBB nr. 44839105

Baderomsvifter Silent Eco-serien, 125 mm

- Lavt lydnivå
- God kapasitet
- Lavt energiforbruk
- Med kulelager



Lydsvak avtrekksvifte med lavt energiforbruk og god kapasitet. Kan monteres i sone 1 i våtrom.

- Integrert tilbakeslagsspjeld som hindrer kald luft å trenge inn når viften ikke er i bruk
- Aerodynamisk profil, et spesielt konstruert utløp og vibrasjonsdempet motor gir lav lyd og god kapasitet
- Vedlikeholdsfrie kulelager for lang levetid
- Høy tetthetsklassifisering
- Dobbeltisolert
- Energisparende motor som kun krever 7,5W

Flexit Silent Eco

Standard vifte som startes/stoppes med separat bryter.

Art.nr. 400069

NOBB nr. 48349204

Flexit Silent Eco TH

Viften styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timeren styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timeren starter også viften når bryter slås på, og hvor lenge viften går etter at bryter er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.

Art.nr. 400070

NOBB nr. 48349276


Flexit Silent Eco TM

Med bevegelsessensor og timer. Viften starter av bevegelser i en avstand på 1 til 4 meter innenfor sensorens overvåkings-vinkel på 100°. Timer styrer ettergangs-tiden når bevegelser opphører, og kan justeres mellom 2-30 min.


Art.nr. 400071

NOBB nr. 48349280

Kapasitet, m ³ /h	170
Maks trykkfall, Pa	62
Lydnivå L _p dB(A) 3m	34
Effekt, W	17
Spenning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 125
Utsparingsmål, mm	Ø 140
Tetthetsklasse	IP 45

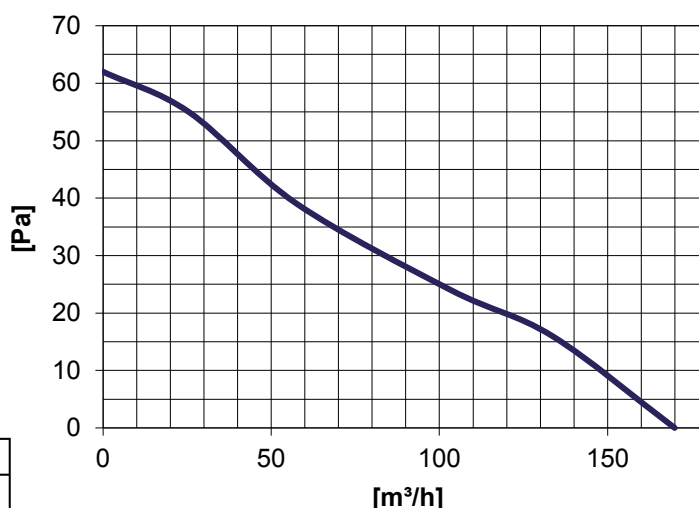

	A	B	C	D	d2	E
Ø 100 mm	158	81	26	99	2	136
Ø 125 mm	182	91	27	124	2	158

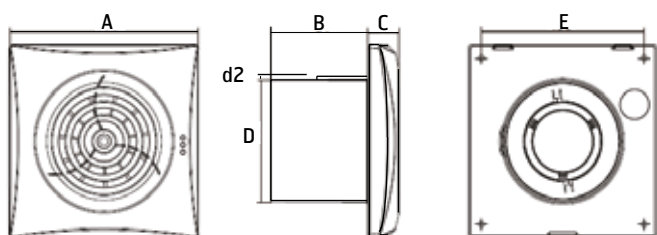


CE □ IP 45



Baderomsvifter B-serien, 125 mm (med kulelager)



Installasjonsvennlige vifter konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viftene er utstyrt med kulelager for lengre levetid. Kan monteres i sone 1 i våtrom. Leveres i flere varianter med alternative funksjoner, og i flere dimensjoner.

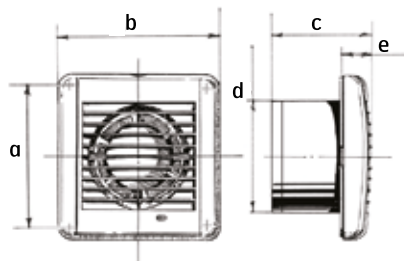

	a	b	c	d	e
Ø 125 mm	144	168	97	Ø125	30

125B Standard

Viften tilkobles separat bryter for start/stopp.

Art.nr. 400053

NOBB nr. 44019545


125B TH

Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timeren styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timeren starter også viften når bryter slås på, og hvor lenge viften går etter at bryter er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.

Art.nr. 400054

NOBB nr. 44019564

Kapasitet, m ³ /h	174
Maks trykkfall, Pa	41
Viftehastighet max, rpm	2400
Lydnivå L _p dB(A) 3m	39
Effekt, W	16
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø125
Utsparingsmål, mm	Ø 140
Tetthetsklasse	IP 34

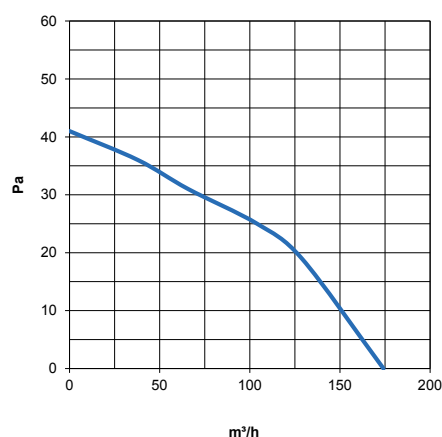


Baderomsvifter F-serien, 125 mm



Konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon.

Kan monteres i sone 1 i våtrom. Leveres i flere varianter med alternative funksjoner, og i flere dimensjoner.

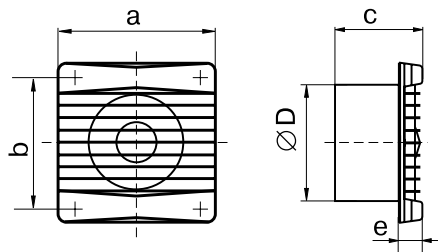

	a	b	c	d	e
Ø 125 mm	180	150	94	Ø125	25

125F Standard

Viften tilkobles separat bryter for start/stopp.

Art.nr. 400006

NOBB nr. 43766501


125F TH


Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timeren styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timeren starter også viften når bryter slås på, og hvor lenge viften går etter at bryter er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.

Art.nr. 400063

NOBB nr. 45624040

Kapasitet, m ³ /h	185
Maks trykkfall, Pa	55
Viftehastighet max, rpm	2400
Lydnivå L _p dB(A) 3m	39
Effekt, W	16
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 125
Utsparingsmål, mm	Ø 140
Tetthetsklasse	IP 34

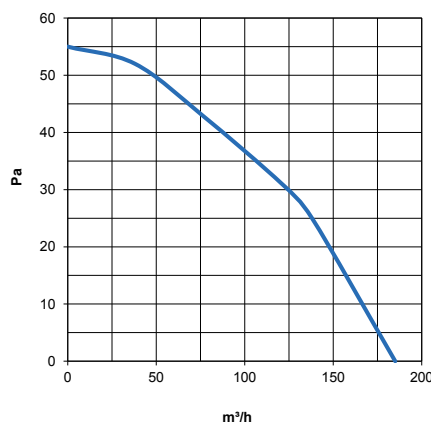

**VEGGJENOMFØRING RG125**

Lengde 350 mm.

Kan kappes i kortere lengder.

Art.nr. 400082

NOBB nr. 46176302

**VEGGJENOMFØRING
125 mm**

Fleksibel aluminiumskanal
(20–50 cm) Ø125 mm.

Tilpasset baderomsvifte Ø125
og lamellventil/sjalusirist Ø125
mm. Tape til å feste kanal med-
følger.

Art.nr. 09121

NOBBnr. 23481534

**LAMELLVENTIL MW 125
M/STUSS HVIT**

Selvlukkende lamellventil med
rund stuss for tilkobling til
kanaler.

Art.nr. 400084

NOBB nr. 51575875

**RIST PS125
125 mm**

Kvadratisk rist med stuss for
Ø125 mm tilkobling.

Hvit plast.

Art.nr. 400048

NOBB nr. 44703638

**VENTILATORVENTIL
m/kappe og spjeld Ø125**

Art.nr. 02391

NOBB nr. 23375835

**TILBAKESLAGSSPJELD FBD
125 mm**

Hindrer kald luft å trenge inn
når viften er avstengt.

Med snepfeste for enkel
montering på viftens stuss.

Art.nr. 400061

NOBB nr. 44477720

**DEKKPLATE**

200x200mm.

Art.nr. 09215

NOBB nr. 11494697


Baderomsvifter B-serien, 150 mm



Installasjonsvennlige vifter konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viftene er utstyrt med kulelager for lengre levetid. Kan monteres i sone 1 i våtrom. Leveres i flere varianter med alternative funksjoner, og i flere dimensjoner.


150B

Vifte med stor kapasitet for tilkobling til lysbryter, eller separat av/på bryter. Med kulelager for lengre levetid. For vegg- og takmontering. Kan monteres i sone 1 i våtrom. Art.nr. 400057 NOBB nr. 44806697

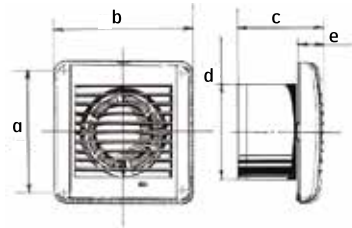

	a	b	c	d	e
Ø 150 mm	170	198	133	Ø150	30

Kapasitet, m ³ /h	300
Maks trykfall, Pa	63
Viftehastighet max, rpm	2400
Lydnivå L _p dB(A) 3m	40
Effekt, W	24
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Stussmål, mm	Ø 150
Utsparingsmål, mm	Ø 160
Tetthetsklasse	IP 34

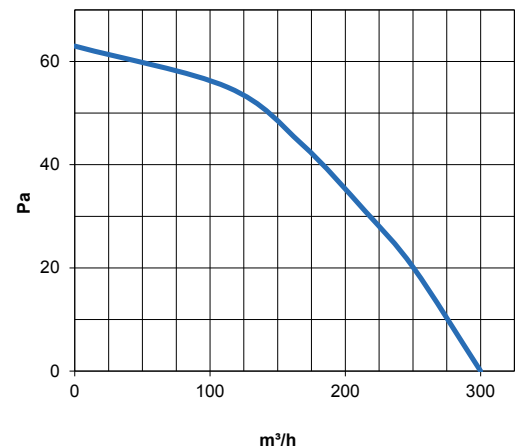

Tilbehør 150 mm



ALUKANAL 3 M 150
150 mm
Art.nr. 06057
NOBB nr. 40709537





VENTILATORVENTIL
m/kappe og spjeld Ø150 mm
Art.nr. 02392
NOBB nr. 44023446



LAMELLVENTIL PL150
150 mm
Art.nr. 400049
NOBB nr. 44703642

Kanalvifte 100 DFM

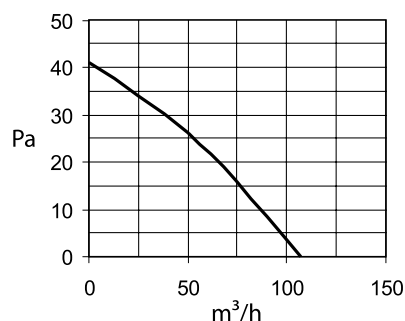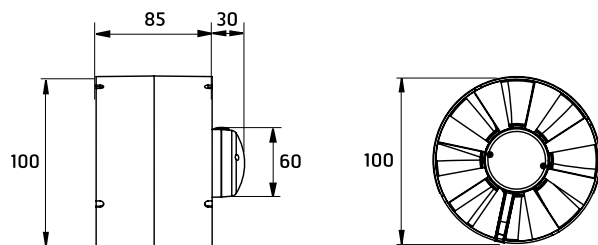

KANALVIFTE 100 DFM

Liten kanalvifte egnet for kortere kanalstrekk. Tilkobles ventilasjonsslangor og kanaler med dimensjon Ø100 mm. Viften plasseres på et valgfritt sted i kanalstrekket og kan monteres både horisontalt og vertikalt. Lydnivå oppleves lavt da viften kan monteres utenfor ventilasjonssonen. Tilkobles lysbryter, separat av/på bryter, eller separat hastighetsregulator.

Art.nr. 400012

NOBB nr. 43766565

Kapasitet, m ³ /h	107
Maks trykkfall, Pa	2300
Lydnivå L _p dB(A) 3m	36
Effekt, W	14
Spenning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Max omgivelsestemp. °C	40
Stussmål, mm	Ø100
Tetthetsklasse	IP-X4

Kanalvifte 100 DF





KANALVIFTE 100 DF

Effektiv kanalvifte egnet som avtrekk- eller tilluftsvifte i små og store rom. Viften er kompakt, har god kapasitet, og er enkel å både installere og rengjøre. Gir en støysvak løsning da den kan monteres vekk fra ventilasjonssonen. Viften kan monteres både horisontalt og vertikalt, og har to alternative hastigheter. Tilkobles lysbryter, separat av/på bryter, eller separat hastighetsregulator. Viften har et stabilt viftehus i solid plast.

Art.nr. 400013

NOBB nr. 43766573

Kapasitet, m ³ /h	145 / 187
Maks trykkfall, Pa	121/135
Lydnivå L _p dB(A) 3m	27/34
Effekt, W	24/37
Spenning, V	220-240
Frekvens, Hz	50-60
Max omgivelsestemp. °C	40
Stussmål, mm	Ø100
Tetthetsklasse	IP-X4

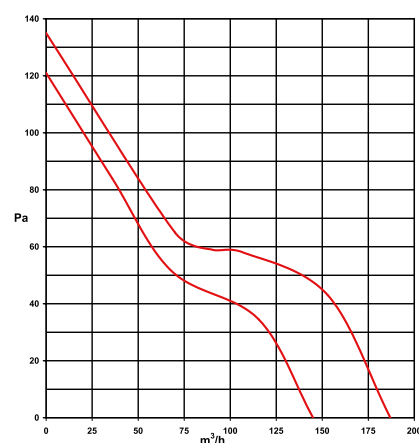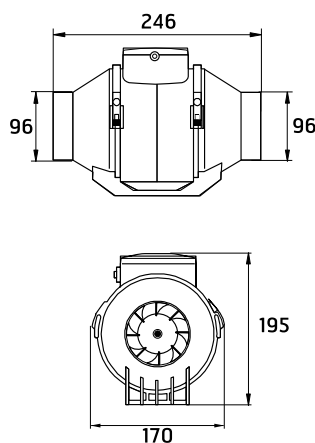

Kanalvifte Easy



Kanalvifter egnet som avtrekk- eller tilluftsvifte for små og store rom. Viftene er kompakte, har stor kapasitet og er enkle å montere. Monteringsbraketter medfølger. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Tilkobles separat av/på bryter eller hastighetsregulator. Viften har et stabilt viftehus i solid plast. Ikke egnet for kjøkkenavtrekk.

KANALVIFTE EASY 100


Art.nr. 100992

NOBB nr. 40712523

KANALVIFTE EASY 125



Art.nr. 100993

NOBB nr. 40712580

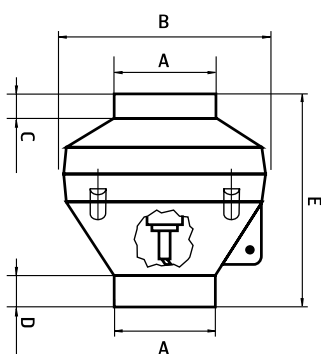

	A	B	C	D	E
Easy 100	100	270	27	30	230
Easy 125	125	270	27	30	218

	Easy 100	Easy 125
Kapasitet, m ³ /h	246	345
Maks trykkfall, Pa	367	360
Viftehastighet max, rpm	2470	2470
Lydnivå L _p dB(A) 3m	47	47
Effekt, W:	73	73
Spennning, V	230	230
Frekvens, Hz	50	50
Max omgivelsestemp. °C:	40	40
Stussmål, mm:	Ø100	Ø125
Tetthetsklasse:	IP-X4	IP-X4

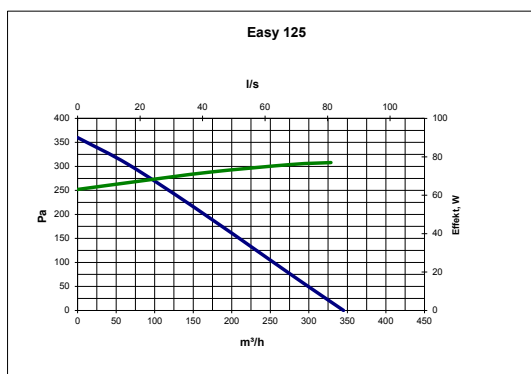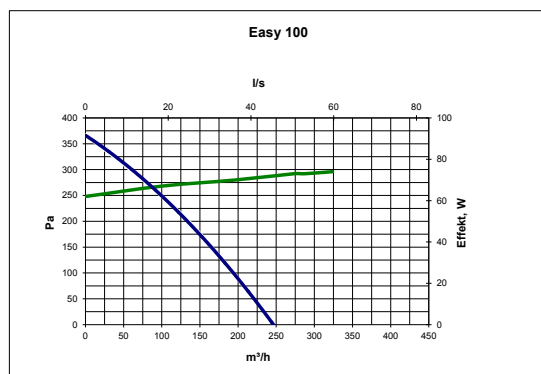

Varmeflytter 100X, 100 mm

Flexit varmemflyttere er komplette produkter for flytting av luft mellom rom. Spesielt egnet for flytting av overskuddsvarme fra et varmt rom til et kaldere rom. Monteres gjerne i nærheten av en varmekilde for effektiv fordeling til kaldere rom. Produktene

leveres med en termostat med reguleringsområde 10-30 °C. Viften starter når termostaten registrerer innstilt temperatur.




VARMEFLYTTER 100X

Varmemflytter med lavt lydnivå og lavt energiforbruk for installasjon mellom rom.

Maks veggtykkelse 190 mm.

Art.nr. 400001

NOBB nr. 43766406

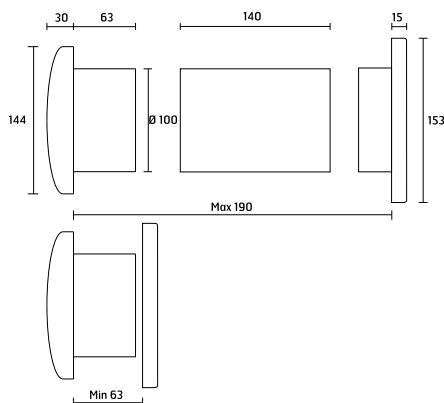

Kapasitet, m ³ /h	65
Lydnivå L _p dB(A) 3m	25
Effekt, W:	5,5
Spennning, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Max omgivelsestemp. °C:	40
Stussmål, mm:	Ø 100
Utsparingsmål, mm:	Ø 110
Tetthetsklasse:	IP34

Spesialist på ren og frisk luft

Flexit er leverandør av ren og frisk luft løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norskeid firma. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima.

Det gir trygghet for deg!



Kontaktinformasjon

Telefon 69 81 00 00
post@flexit.no



Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.